

## System-Gittergeländer

verzinkt

Dieses **neue** Geländersystem für den **Einsatz bis 100 m über Gelände** zeichnet sich besonders durch Sicherheit und Wirtschaftlichkeit aus.

- ▶ Einfache Anwendung durch Einhängung in die Pfosten, eine **variable** Komplettlösung bis 2,50 m Pfostenabstand. Ein Suchen und Montieren der richtigen Bretter entfällt.
- ▶ Stabile Konstruktion mit umlaufendem 33,7 mm Rohr zur Befestigung von speziellen Layher-Kupplungen für **zusätzliche Anwendungen**.




- ▶ Als Anschlagkonstruktion kommt die vielfach bewährte Multizwinge mit einer Öffnungsweite bis 60,5 cm zum Einsatz, sie kann sowohl als auch an Brüstungen und Deckenrändern montiert werden.
- ▶ Ebenso kann die Halterung für Treppenwange einfachst mit 2 Betonschrauben WSA 12 x 90 an Betonbauteile von oben und seitlich zur Aufnahme des System-Geländerpfostens angeschlagen werden.



- ▶ Inkl. einem sicheren Palettsystem durch die Palette für Schutzgitter (18 Stück) und der bewährten Kommissionspalette für Kleinteile und Geländerpfosten.



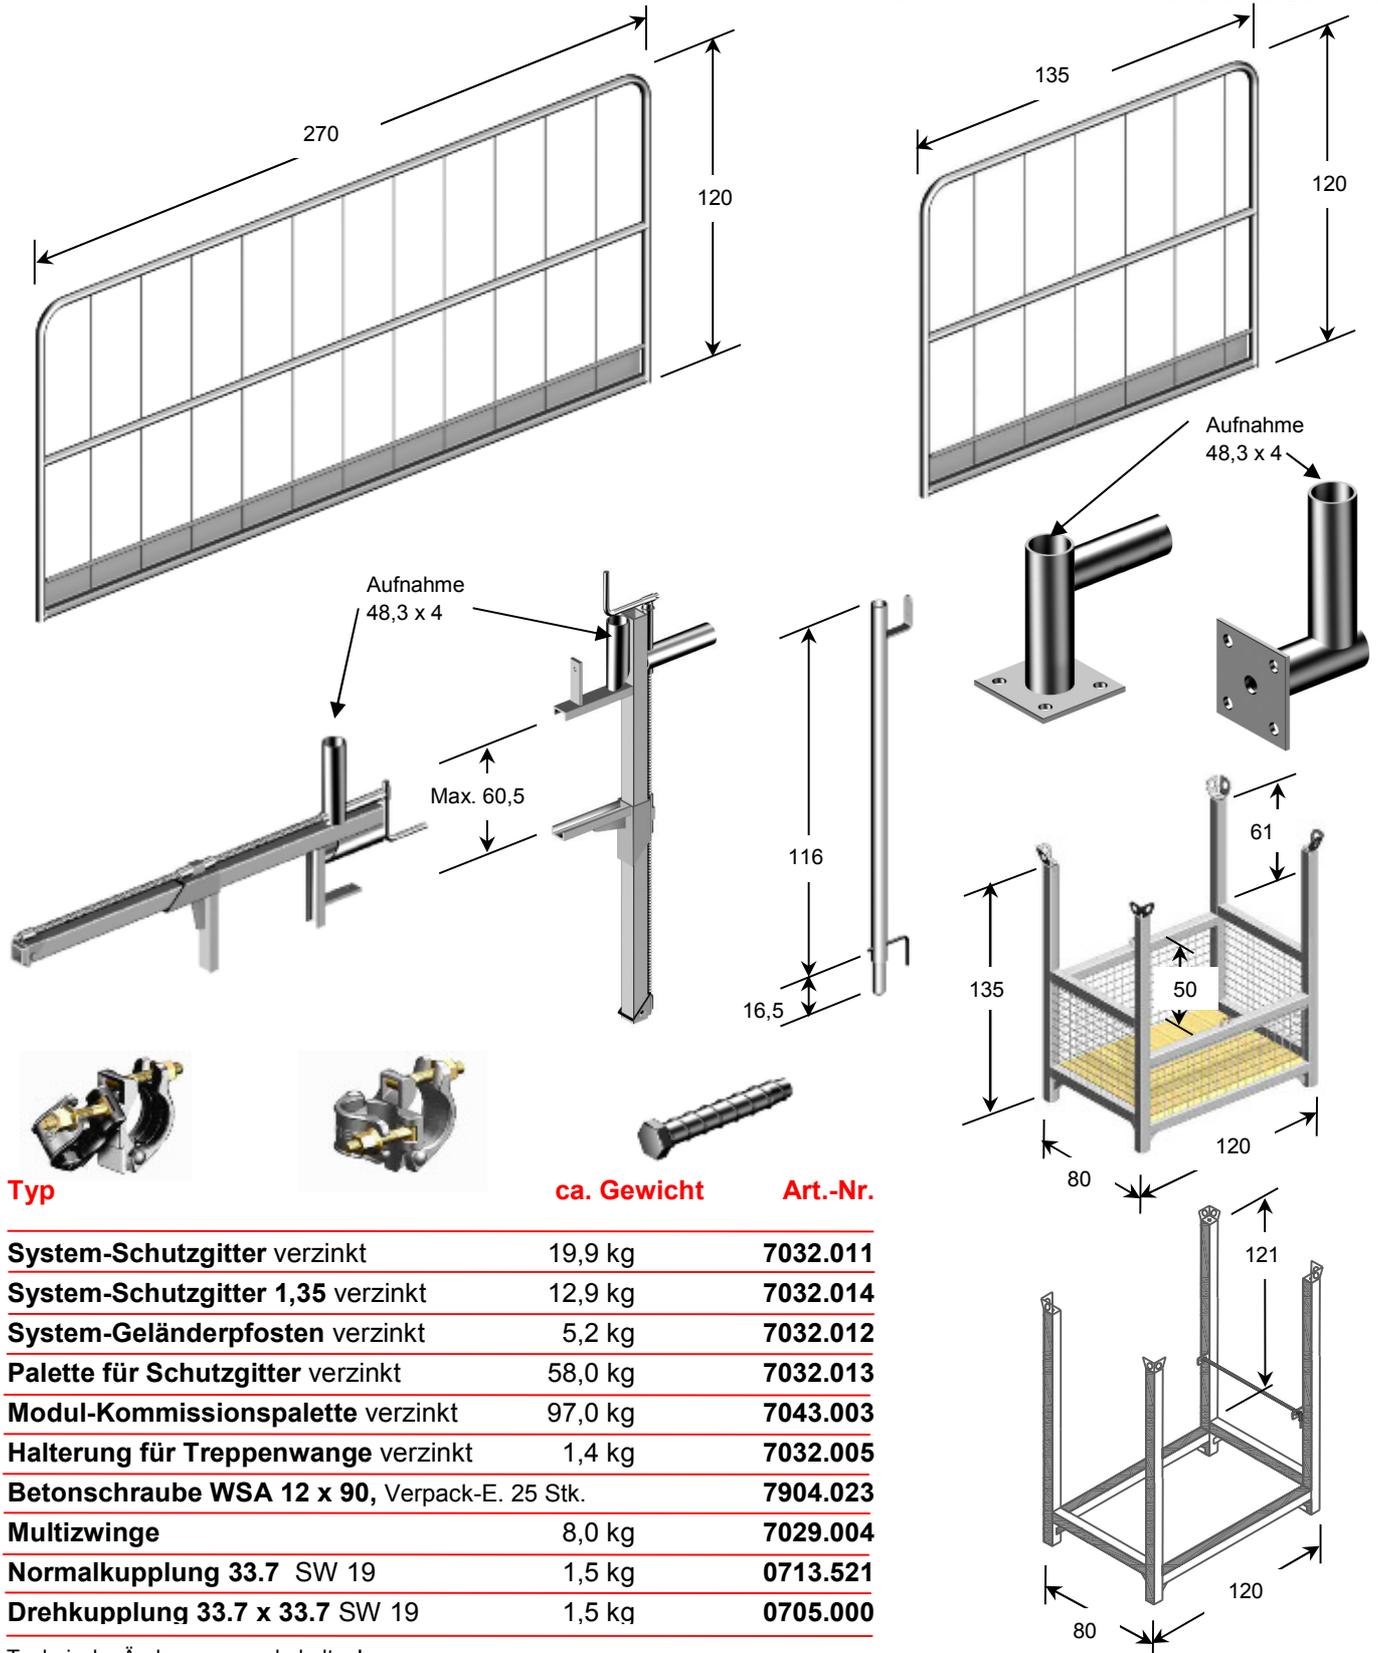

**Typ**

**ca. Gewicht**

**Art.-Nr.**

<b>System-Schutzgitter verzinkt</b>	19,9 kg	<b>7032.011</b>
<b>System-Schutzgitter 1,35 verzinkt</b>	12,9 kg	<b>7032.014</b>
<b>System-Geländerpfosten verzinkt</b>	5,2 kg	<b>7032.012</b>
<b>Palette für Schutzgitter verzinkt</b>	58,0 kg	<b>7032.013</b>
<b>Modul-Kommissionspalette verzinkt</b>	97,0 kg	<b>7043.003</b>
<b>Halterung für Treppenwange verzinkt</b>	1,4 kg	<b>7032.005</b>
<b>Betonschraube WSA 12 x 90, Verpack.-E. 25 Stk.</b>		<b>7904.023</b>
<b>Multizwinge</b>	8,0 kg	<b>7029.004</b>
<b>Normalkupplung 33.7 SW 19</b>	1,5 kg	<b>0713.521</b>
<b>Drehkupplung 33.7 x 33.7 SW 19</b>	1,5 kg	<b>0705.000</b>

Technische Änderungen vorbehalten!