


## Dachfang 30°

verzinkt

Das besondere Merkmal dieses nach **DIN EN 13374-B** geprüften Seitenschutzsystems ist die **doppelte Verwendung** an der Traufe und am Ortgang bei sogenannten „Dächern mit Koppelpfette.“

- ▶ Extrem weite max. Auslegerlänge. An der Traufe **max. 1 m**. Am Ortgang **max. 0,70 m**.
- ▶ Für Dächer bis 30° Dachneigung ohne Höhenbegrenzung, und Dächer bis 60° bei max. 2 m lotrechter Arbeitshöhe über dem Fuß der Schutzwand.
- ▶ Extrem hohe **Klemmweite bis 36 cm**.
- ▶ 4 Einzelteile = geringe Einzelgewichte = **leichtere Montage**.
- ▶ **5 Einstellmöglichkeiten** am Ausleger im Abstand von 10 cm.
- ▶ Geprüfter Pfostenabstand **bis max. 3 m**.
- ▶ **Einfache Schutznetzbefestigung** mit Gurtschnellverschlüssen, oder aber eine noch einfachere Montage mit kompletten Netzschutzwand-Rahmen.
- ▶ Für Dächer mit einer maximalen Konstruktionsstärke **von bis zu 45 cm**. (UK Pfette – OK Dachdeckung)

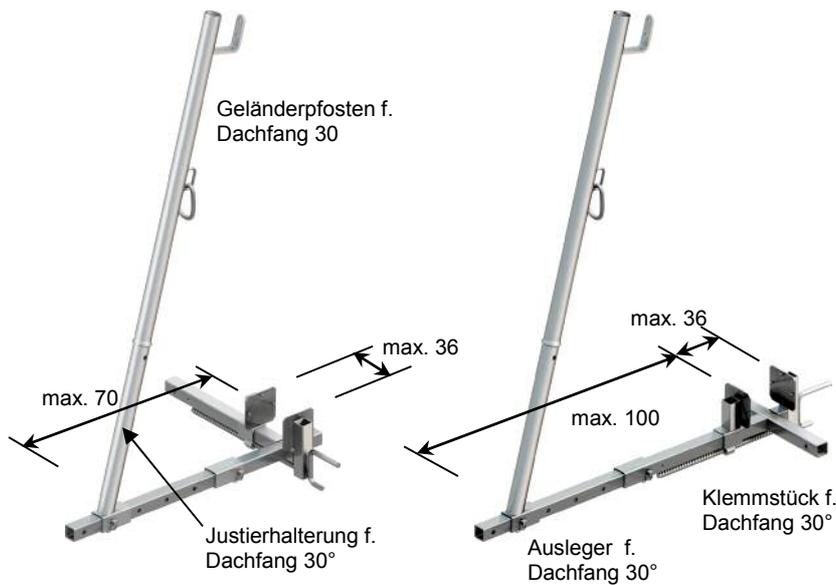

### Typ

**KIT Dachfang 30°** ca. Gewicht **16,7 kg** Art.-Nr. **7035.010**

bestehend aus:

<b>Klemmstück f. Dachfang 30°</b>	1	6,2 kg	<b>7035.011</b>
<b>Ausleger f. Dachfang 30°</b>	1	2,4 kg	<b>7035.012</b>
<b>Justierhalterung f. Dachfang 30°</b>	1	3,3 kg	<b>7035.013</b>
<b>Geländerpfosten f. Dachfang</b>	1	4,8 kg	<b>7904.030</b>
<b>Seitenschutznetz mit Gurtschnellverschl.</b>		11,0 kg	<b>6232.002</b>
<b>Netzschutzwand-Rahmen, Alu</b>		11,0 kg	<b>7038.503</b>
<b>Alu-Gerüstrohre in verschiedenen Längen</b>			<b>4601. ...</b>
<b>Normalkupplung</b>		1,3 kg	<b>4700.019</b>
<b>Stoßkupplung</b>		1,8 kg	<b>4703.019</b>
<b>Zentrierbolzen</b>		1,2 kg	<b>4739.000</b>

